



Blanchon



Catalogue 2025

NÉGOGES BOIS MATÉRIAUX

Réparer, protéger, décorer
et entretenir le bois



CONÇU & FABRIQUÉ
EN FRANCE



**Expert de la protection
et de la décoration
depuis 1832**, Blanchon est
le leader incontesté des
finitions pour le bois et le
partenaire innovant de tous
les professionnels avec
des solutions durables,
techniques et esthétiques
pour tous les lieux de vie.

Blanchon

4

Gamme
biosourcée

6

Préparation

8

Bois extérieurs

14

Bois intérieurs

22

Ciranova

32

Ébénisterie

36

Peintures et
vernys spéciaux

40

Services Blanchon

44



Notre démarche s'inscrit dans **une recherche constante de performance et d'innovation en matière d'applicabilité, de durabilité et d'innocuité afin de garantir excellence, satisfaction et respect.**

Les valeurs fortes qui nous engagent :

- **La fiabilité** : afin de garantir des produits fiables et un service client efficace, les équipes Blanchon se fédèrent autour d'une démarche qualité exigeante et d'un outil de travail à la pointe de la technologie.
- **La responsabilité** : pionnier de la formulation en phase aqueuse, Blanchon s'engage à développer des produits qui conjuguent à la perfection performance, exigence environnementale, sans faire de concession sur la santé.
- **L'audace** : une imagination et une créativité sans limite pour anticiper les attentes du marché, en favorisant l'innovation et en ayant l'ambition de fixer les standards de performance techniques et les pratiques du secteur.
- **L'empathie** : une proximité avec nos clients pour comprendre leurs attentes, offrir des solutions complètes de produits et services pour garantir des chantiers réussis.

Une approche globale performance et innovation

Les forces de notre marque : un socle solide pour accompagner votre croissance



Production
100% locale



1 centre logistique
ultra moderne



6 % du CA
investi en R&D



5 laboratoires
de contrôle



27 technico-
commerciaux à
votre service



3 laboratoires
R&D


L'innovation au cœur de la matière : une technologie exclusive pour vous proposer l'excellence

Maîtrise | Stabilité | Performance | Indépendance


Les résines que nous utilisons sont formulées en interne dans l'un de nos laboratoires. Le pacte de qualité Blanchon est possible grâce à la maîtrise totale de notre technologie afin de vous assurer la stabilité et la performance de nos produits.



Résine **Blanchon**

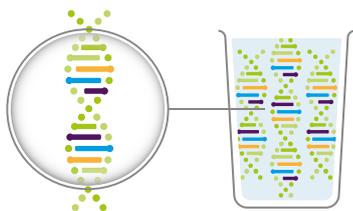

Résine classique



La certification **FCBA** : garantie de qualité et gage de performance

La certification CTB FINITION BOIS atteste :

- De la performance du produit/système de finition appliqué en fonction de son usage
- De la qualité de service de l'entreprise sur les aspects formation, accompagnement client, service technique dédié.



Un marché en pleine révolution verte

Réduire l'impact environnemental dans le secteur du bâtiment : un enjeu majeur

- **Un changement encouragé par les pouvoirs publics** : recours aux matériaux biosourcés dans les commandes publiques. En 2024, cela concernera 60% des chantiers neufs.
- **Une évolution des normes du bâtiment** : la Norme NF EN 16640 devient le référentiel de la filière peinture, lors d'appels d'offre publics, pour évaluer le pourcentage de biosourcé dans les matériaux.
- **Une tendance sociétale** : pour la 1^{ère} fois, l'environnement devient la 1^{ère} préoccupation des français*, devant leur pouvoir d'achat.

* Pour 52% des personnes interrogées, sondage Ipsos-Sopra Steria réalisé en 2019

Pourquoi développer le recours à des matières premières issues de la biomasse ?

- Répondre à l'urgence climatique.
- Réduire notre dépendance aux ressources fossiles en utilisant des matières premières renouvelables.
- Utiliser des matières disponibles sans conflit d'usage avec d'autres filières.



Ligne Qualité Environnement[®] 2^{ème} génération

Pionnier dans la prise en compte des enjeux environnementaux et de santé

1987, date de la première formulation en phase aqueuse, marque le début de l'engagement Blanchon pour offrir une alternative aux produits solvantés, nocifs pour la santé et la planète.

Dès 2004, le lancement de la Ligne Qualité Environnement[®] a permis aux professionnels de répondre aux enjeux des chantiers HQE : analyse du cycle de vie des produits, fabrication sans rejets, taux de COV* réduit au strict minimum.

Aujourd'hui, Blanchon continue d'innover et investit dans la chimie verte en introduisant des matières premières biosourcées dans la formulation de ses produits.

* Composés Organiques Volatils



Une gamme biosourcée* au cœur de la préoccupation de vos clients pour des chantiers réussis qui conjuguent performance, santé et environnement

- Haute performance, un prérequis Blanchon
- Résines de haute qualité
- Mise en œuvre simplifiée
- Analyse du cycle de vie des produits
- Faibles émissions de COV*
- Emballages métalliques recyclés et recyclables

Depuis 2022, Blanchon s'inscrit dans une dynamique de développement de ses produits à partir de matières biosourcées en phase aqueuse dont la teneur en carbone biosourcé est mesurée selon la norme NF EN 16640.



* Non issue de l'agriculture biologique

Préparation

**Reboucher, reconstituer,
assembler, décaper,
préparer : des étapes clés
pour la réussite du chantier.**

Adapter la préparation permet
d'augmenter la durabilité et les
performances de la finition.



Rebouchage

Reconstitution parties manquantes



Mastic Bois POUVRE

Réparation toutes tailles sans retrait



- Excellente adhérence sur tous bois
- Dosage facile et variable
- Très facile à poncer et à sculpter
- Recouvrable par toutes finitions bois
- Très bonne prise de teinte



Bois blanc Chêne clair Chêne rustique

Bicomposant avec eau

Recouvrable dès 40 min

Temps d'utilisation après mélange : 20/40 min

Intérieur / Extérieur si recouvert

200g - 500g - 1kg - 5kg



Mastic Bois POLYESTER

Durcissement très rapide même en couche épaisse



- Haute dureté
- Excellente adhérence
- Recouvrable par toutes peintures



Pin Chêne

Bicomposant avec durcisseur

Recouvrable dès 20 min

Intérieur / Extérieur

250g - 670g

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



Pâte à Renover Multi-Matériaux

Mastic poudre multi-supports et multi-usages



- Haute dureté
- Excellente adhérence sur bois, métal, plâtre, béton, ciment
- Dosage facile et variable en fonction de la taille à reboucher
- Très facile à travailler et à poncer
- Recouvrable par toutes peintures

Bicomposant avec eau

Recouvrable dès 40 min

Temps d'utilisation après mélange : 20/40 min

Intérieur / Extérieur si recouvert

1 teinte : blanc

1kg - 5kg

Rebouchage gros trous et fissures



Mastic Bois

Rebouchage sans retrait ni fissure jusqu'à 1 cm



- Forte adhérence sur tous bois
- À base de fibres de bois
- Très facile à poncer
- Recouvrable par toutes finitions bois



Bois blanc Chêne clair Chêne rustique Bois exotique Blanc

Prêt à l'emploi

Recouvrable dès 3h

Intérieur / Extérieur si recouvert

400g (tube)

Rebouchage imperfections



Incontournable Pâte à Bois

Rebouchage sans retrait ni fissure jusqu'à 5 mm



- Réparation au plus proche de la teinte du bois
- À base de fibres de bois
- Très facile à poncer
- Recouvrable par toutes finitions bois
- Excellente prise de teinte



Naturel Chêne clair Chêne doré Chêne moyen Chêne foncé Pin Hêtre Chêne blanchi

Prêt à l'emploi

Recouvrable dès 5h

Intérieur / Extérieur si recouvert

80g (tube) - 250g - 500g

Rebouchage parquet



LIANT Mastic à Bois

Rebouchage toujours à la teinte, avec farine de ponçage



- Pour parquets collés, meubles et boiseries
- Joints, fentes et petites fissures, trous et éclats
- Excellente adhérence sur tous bois
- Recouvrable par toutes finitions bois

20 m²/L

Recouvrable dès 15 min

1 ou 2 passages

1L - 5L - 10L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Colles



Colle à Bois Extérieure

Grande résistance à l'humidité

- Colle vinylique pour assemblage et placage de tous bois
- Classement D3 selon norme NF EN-204
- Prise rapide
- Excellente adhérence
- Totalement invisible après séchage

300 gr/m²/face

Temps ouvert : 5 min

Durcissement définitif :
24h

Extérieur abrité / Intérieur

250g - 750g - 5kg



Colle à Bois Rapide

Pour un assemblage immédiat

- Colle vinylique pour assemblage et placage de tous bois
- Classement D2 selon norme NF EN-204
- Prise rapide
- Excellente adhérence
- Totalement invisible après séchage

300 gr/m²/face

Temps ouvert : 2 min

Durcissement définitif :
12h

Intérieur

250g - 750g - 5kg

Décapants



Incontournable

Dégriseur Préparateur

Nettoie, dégraisse et élimine le grisaillement des bois



- Tous types de bois horizontaux et verticaux
- Éclaircit les bois grisailés sans décolorer
- Ouvre les pores du bois et optimise l'accrochage de la finition
- Action rapide et efficace
- Formule gel : application facile

5 m²/L

Temps d'action : 15 min

1L - 2,5L - 5L - 10L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



Décapant Bâtiment 10' Liquide

Décapant multi-supports pour surfaces horizontales



- Tous supports : bois, métaux, carrelage, béton ou ciment...
- Toutes finitions : lasures, peintures, vernis, colles, enduits, crépis, mastics...
- Décapage facile sans rinçage
- Remet le support à nu sans le détériorer
- Non corrosif pour le métal et ne noircit pas le bois

6 m²/L

Temps d'action : 10 min

1L - 5L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



Décapant Bâtiment 10' Gélifié

Décapant multi-supports pour surfaces verticales



- Tous supports : bois, métaux, carrelage, béton ou ciment...
- Toutes finitions : lasures, peintures, vernis, colles, enduits, crépis, mastics...
- Remet le support à nu sans le détériorer
- Non corrosif pour le métal et ne noircit pas le bois
- Texture gélifiée : application facile en vertical

4-5 m²/L

Temps d'action : 10 min

1L - 5L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Primaires



Xyloprim® Bois Tanniques

Bloqueur de tanins



- Recommandé sur bois tanniques
- Enrobe et isole les fibres du bois
- Évite les remontées de tanins
- Recouvrable par toutes les finitions : lasures, peintures, vernis
- Incolore : préserve la nuance originelle du bois

12 m²/L

Séchage : 3h

Monocouche

2,5L



Trait Découp

Réimprègne à la teinte les coupes et éclats sur bois autoclavés



- Bois autoclavés avec impacts, éclats ou éraflures ; coupés ou tranchés
- Réimprègne à la teinte et restaure l'aspect
- Protège contre les agressions climatiques
- Pouvoir hydrofuge
- Recouvrable par tout type de finition

12 m²/L

Séchage : 2h

Monocouche

Nuances : brun autoclave, vert autoclave

1L - 2,5L

Traitement



Trait'Plus® Performance

Traitement des bois multi-usages préventif et curatif



- Insecticide, fongicide, antitermites
- Tous bois résineux et feuillus
- Intérieur (charpentes, poutres, parquets..) et extérieur (volets, portails, bardages..)
- Application par badigeonnage, pulvérisation et injection
- Recouvrable par toutes finitions

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Préventif : 5 m²/L/couche

Curatif : 3 m²/L/couche

15 min entre chaque couche

2 à 3 couches

1L - 5L - 25L

*Efficacité jusqu'à 20 ans lorsque le produit est utilisé dans les règles de l'art et recouvert par une finition.

Préparateur



Préparateur Ciment

Préparation des chapes béton et ciment



- Indispensable avant toutes peintures sol : améliore l'adhérence
- Formule ultra concentrée à diluer
- Puissant nettoyant des sols durs
- Excellent pouvoir dégraissant et élimine la laitance de ciment

15 m²/L

Dilution : 1L pour 4L d'eau

1 à 2 passages

NOUVEAU 0,5L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Diluants



Diluant S.O.

Nettoyant pour outils



- Recommandé pour le nettoyage du matériel et des ustensiles
- Pour outils ayant servi à l'application de finitions solvantées
- Pour outils ayant servi à l'application de cires, encaustiques, huiles et huiles-cires

1L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



Diluant Syntilac®

Dégraissant multi-supports



- Excellent dégraissant pour toutes les surfaces avant application d'une finition
- Solvant puissant pour le nettoyage des ustensiles, quelles que soient les résines
- Apprécié pour le nettoyage des différents types de colles

1L - 5L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Bois extérieurs

Matériau naturel et vivant, le bois réagit aux conditions climatiques au fil du temps.

Il a besoin d'une protection fiable et efficace pour empêcher grisaillement, fendillement et dégradation.



Étapes clés du chantier

1. Préparer

Bois anciens : reboucher si besoin ; décaper ou poncer si nécessaire pour éliminer les traces d'anciennes finitions ; dégriser pour éliminer grisaillement, taches et salissures.

Bois neufs : dégraisser les bois gras, éliminer les poches de résines sur bois résineux. Poncer/égrener pour ouvrir les pores du bois.

Traitement : préventif ou curatif contre les insectes et les champignons.

Matériel :



spalter



spatule



papier abrasif grain 80



brosse

Voir les produits de préparation p. 8 à 13

2. Protéger et embellir : les finitions

Lasures/vernis : laissent apparaître le veinage du bois, anti-UV, hydrofuges, nécessitent peu d'entretien.

Imprégnations : apportent un rendu naturel, anti-UV, hydrofuges, entretien et rénovation faciles sans ponçage.

Peintures microporeuses : finitions ultra résistantes, masquent la couleur et le veinage du bois, nécessitent peu d'entretien.

Matériel :



rouleau



pinceau



spalter



pistolet

Choix de la finition

Finition **Opaque**

Saturateur Bardage

Peinture Bois

Finition **Semi-transparente**

Huile Terrasse Bardage Saturateurs

Lasures

Vernis

Finition **Incolore**

Système Anti-UV



Surface verticale



Surface verticale et horizontale

Non filmogène

Pénètre le bois en profondeur


Semi-filmogène

Forme un film protecteur

Filmogène

Forme un film protecteur

Système Anti-UV

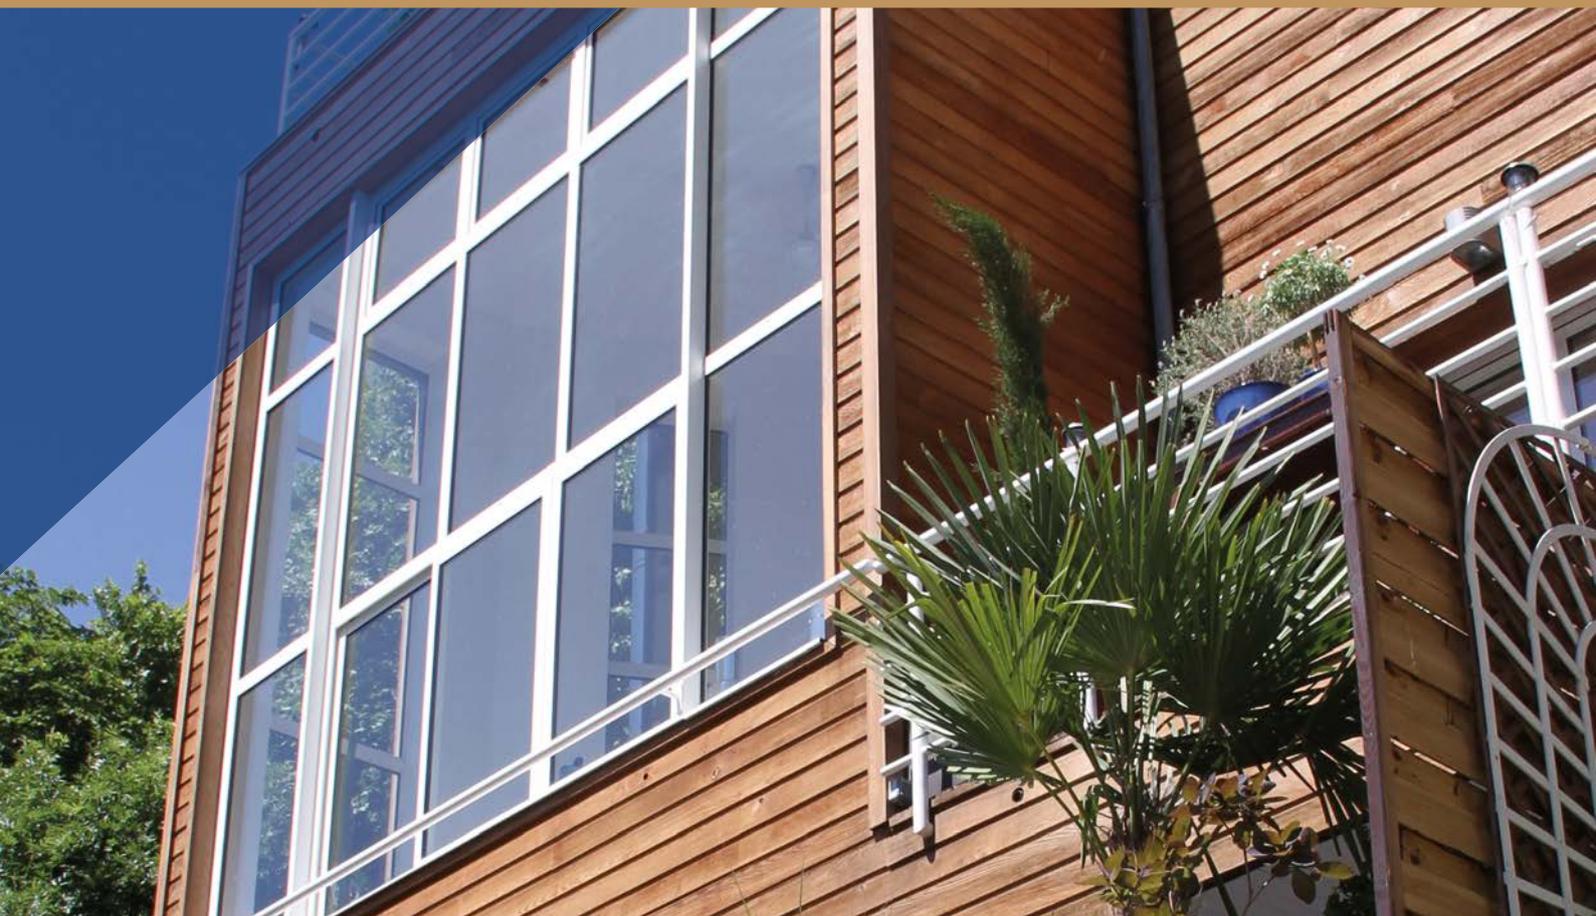

Conditionneur® Anti-UV

Barrière anti-UV incolore avant finition



- Toutes essences de bois
- Non filmogène
- Préserve la couleur d'origine du bois
- Augmente la durabilité et retarde la dégradation de la finition

12 m²/L/couche

4h entre chaque couche

1 à 2 couches

1L - 5L - 10L - 20L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Recommandé en 1^{ère} couche avant les saturateurs et lasures pour une protection encore plus durable.



Protecteur Bardages Anti-UV

Finition anti-UV incolore des bois verticaux



- Application sur bois imprégnés par le Conditionneur® Anti-UV
- Toutes essences de bois : red cedar, mélèze, douglas
- Préserve la teinte d'origine du bois
- Empêche le grisaillement du bois
- Non filmogène et hydroperlant
- Texture gélifiée : confort et facilité d'application

12 m²/L/couche

4h entre chaque couche

2 couches

1L - 5L - 20L

Blanchon a défini 2 indices sur une échelle de 1 à 10 d'après de nombreux tests réalisés en extérieur et en laboratoire :

- **Durabilité** : résistance aux intempéries et aux UV.
- **Confort d'application** : viscosité, applicabilité, temps de reprise.



Nouveauté

Lasure Tous Temps

Applicable par tous temps sur tous les bois même peu imprégnables

- Applicable entre 2 averses, sur support humide, de 2° à 35°
- Toutes essences de bois même peu imprégnables
- Haute durabilité face aux conditions climatiques intenses: UV, Intempéries, écarts de températures et chocs thermiques
- Remise en service : 24h
- Haut pouvoir garnissant



Durabilité
10/10



Confort d'application
10/10



10 m²/L/couche

4h entre chaque couche

3 couches

1L - 5L



Incontournable

Tech-Wood®

La 1^{ère} lasure toutes essences de bois

- Adhérence parfaite TOUS BOIS, même difficiles : mélèze, douglas, red cedar, chêne, thermotraités, autoclavés...
- Très haute résistance aux UV et aux intempéries
- Film souple, microporeux et hydrofuge
- Consistance crémeuse : ne coule pas
- Tendu parfait : idéale grandes surfaces
- Aspect mat soyeux



Durabilité
8/10



Confort d'application
10/10



10-14 m²/L/couche

3h entre chaque couche

3 couches

1L - 2,5L - 5L

*Utilisation en couche de finition



Lasure HPS

Lasure satinée haute protection solvantée

- Haute résistance aux UV et aux intempéries
- Microporeuse, hydrofuge
- Haut pouvoir garnissant
- Ne coule pas



Durabilité
8/10



Confort d'application
8/10



14-18 m²/L/couche

10h entre chaque couche

3 couches

1L - 2,5L - 5L

*Utilisation en couche de finition

Lasures



Lasure Très Longue Durée Environnement

Performante et biosourcée

- Microporeuse et hydrofuge
- Haute résistance aux UV et aux intempéries
- Aspect satin
- Consistance gélifiée : idéale grandes surfaces verticales
- Formule biosourcée testée selon la norme NF EN 16640



Astuce PRO

Pour une protection encore plus durable, voir p.16



Durabilité
8/10



Confort d'application
8/10



12 m²/L/couche

4h entre chaque couche

3 couches

Extérieur / Intérieur

1L - 2,5L - 5L - 10L

**Utilisation intérieure ou en couche de finition



Lasure Gélifiée

Finition satinée gélifiée

- Film souple, microporeux et hydrofuge
- Haute résistance aux UV et aux intempéries
- Consistance gélifiée : grand confort d'application
- Très bon rendu et garnissant



Astuce PRO

Pour une protection encore plus durable, voir p.16



Durabilité
6/10

Confort d'application
8/10

12 m²/L/couche

2h entre chaque couche

3 couches

Intérieur / Extérieur

1L - 5L

*Utilisation intérieure ou en couche de finition



Peinture



Peinture Tous Bois Environnement

Peinture microporeuse très haute durabilité toutes essences de bois

- Très haute résistance aux UV et aux intempéries
- Film souple, microporeux et hydrofuge
- Haut pouvoir garnissant et opacifiant
- Idéale pour rénovation sur anciennes peintures ou lasures
- F.D.E.S. exclusive*



Astuce PRO

Pour éviter les remontées de tanins, voir p.12



Durabilité
10/10



Confort d'application
10/10



10-12 m²/L/couche

2h entre chaque couche

2 à 3 couches

Extérieur / Intérieur

1L - 2,5L - 10L



*Analyse de Cycle de Vie : Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (F.D.E.S.) sur demande. / Les déclarations environnementales de la Lasure Très Longue Durée Environnement et de la Peinture Tous Bois Environnement ont été déposées sur le site www.inies.fr et sont consultables sur notre site www.blanchon.com.

Saturateurs




Nouveauté

Saturateur bardage

Imprégnation opaque mate très haute durabilité



- Toutes essences de bois
- Idéale rénovation : masque les imperfections
- Aspect mat, rendu ultra naturel
- Non filmogène : ne s'écaille pas
- Entretien facile sans ponçage, rénovation locale



10 m²/L/couche
 30 min entre chaque couche
 2 couches
 1L - 5L - 10L



Incontournable

Saturateur Bois Environnement*

Performance, simplicité, rapidité et écologie pour protéger et embellir terrasses et boiseries extérieures



- Toutes essences de bois
- Anti-UV et hydroperlant
- Anti-glissant : testé selon NF EN 13036-4
- Direct sur bois neufs, sans essuyage
- Non filmogène, ne s'écaille pas
- Entretien facile sans ponçage, rénovation locale
- Formule biosourcée testée selon la norme NF EN 16640



10 m²/L/couche
 20 min entre chaque couche
 2 couches
 0,75L - 5L - 20L

* Analyse de Cycle de Vie : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (F.D.E.S.) sur demande.



Astuce PRO

Pour une protection encore plus durable, voir p.16




Saturateur Bois

Imprégnation et protection des terrasses bois et menuiseries extérieures



- Formulation traditionnelle toutes essences de bois
- Protection anti-UV
- Non filmogène : ne s'écaille pas
- Entretien facile sans ponçage, rénovation locale possible
- Finition bois huilé



6-8 m²/L/couche
 Jusqu'à saturation du bois
 1L - 5L - 20L
 Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Huiles



Huile Terrasse Bardage

La 1^{ère} huile extérieure transparente haute durabilité



- Toutes essences de bois horizontaux et verticaux
- Haute résistance aux UV et effet perlant renforcé
- Application facile sans essuyage
- Conserve l'aspect naturel des bois
- Entretien facile sans ponçage, rénovation locale



Bois naturel Chêne moyen Ipé Bois grisé

10 m²/L/couche

20 min entre chaque couche

2 couches

1L - 5L - 10L



Astuce PRO

Pour une protection encore plus durable, voir p.16



Huile pour Teck

Soin protecteur pour mobilier de jardin en bois



- Évite le grisaillement
- Toutes essences de bois
- Anti-UV, hydrofuge et anti-tache
- Non filmogène : ne s'écaille pas
- Entretien facile sans ponçage, rénovation locale

12 m²/L/couche

20 min entre chaque couche

2 couches

1L - 2,5L



Astuce PRO

Pour préparer, nettoyer et dégraisser le bois avant finition, voir p.11



Entretien



Nettoyant Terrasses

Dégraisse, nettoie et laisse les surfaces nettes et sans trace



- Entretien courant des terrasses bois et composite
- Préserve la couleur et l'aspect d'origine

Concentré à diluer

Temps d'action : 15 min

2,5L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



Rénovateur Terrasses Composites

Ravive la couleur et rénove les terrasses composites



- Tous types de bois composites exposés depuis plus de 6 mois
- Ravive les surfaces ternies, délavées ou blanchies

12 m²/L

Séchage : 2h

Monocouche

2,5L

Vernis



Incontournable

Vernis EXP

Haute protection des boiseries et menuiseries intérieures et extérieures

- Vernis Aqua-Polyuréthane toutes essences de bois, même exotiques
- Décore et met en valeur le veinage naturel du bois
- Haute résistance aux UV et aux intempéries
- Film souple : résistance aux variations dimensionnelles du bois
- Sans odeur, séchage rapide et tendu parfait
- En extérieur s'applique uniquement sur boiseries verticales



12 m²/L/couche

3h entre chaque couche

3 couches

Extérieur / Intérieur

1L - 2,5L - 5L

*brillant, satiné ou mat



Vernis Marin

Résistance maximale aux climats extrêmes et marins

- Vernis gélifié Aqua-Polyuréthane toutes essences de bois
- Forte concentration en agents anti-UV
- Film souple : résistance aux variations dimensionnelles du bois
- Haut pouvoir hydrofuge
- Haut pouvoir garnissant
- Sans odeur, séchage rapide et tendu parfait
- En extérieur s'applique uniquement sur boiseries verticales



12 m²/L/couche

3h entre chaque couche

3 couches

Extérieur / Intérieur

1L - 2,5L

Bois intérieurs

Matériau naturel et vivant, le bois est sensible à l'eau, aux frottements et aux salissures.

Il a besoin d'une protection adaptée pour préserver sa beauté et prolonger sa durée de vie.



Étapes clés pour rénover un parquet

1. Préparer

Ponçage : aplanir le support et éliminer les anciennes finitions.

Matériel :



ponceuse



papier abrasif



aspirateur

Rebouchage : réparer et reboucher le bois.

Matériel :



spatule



papier abrasif grain 80



spatule double lame



mono-brosse



aspirateur

Primaire : pour fermer les pores du bois et faciliter l'adhérence d'un vitrificateur ou pour optimiser les qualités d'une huile.



rouleau



spalter

2. Mettre en valeur : les finitions

Vitrifier : pour protéger durablement et embellir.

Huiler : pour protéger, embellir et teinter.

Matériel :



rouleau



pinceau



spalter



chiffon



mono-brosse

3. Nettoyer et entretenir

Maintenir une protection efficace, dégraisser, garder l'aspect d'origine. Protéger et raviver les parquets usés et ternis.

Matériel :



serpillière




balai microfibre

Choix de la finition

Les Huiles


- Conserve la beauté naturelle et le toucher brut des bois
- Rénovation locale possible
- Aspect mat
- Innombrables teintes et effets décoratifs

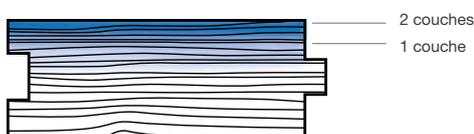

Finition huilée :
imprégnation, pénètre le bois

Les Vitrificateurs

- Très bonnes résistances chimique et mécanique
- Résistance à l'abrasion et au trafic
- Simple nettoyage, peu d'entretien
- Aspects satiné, mat et brillant

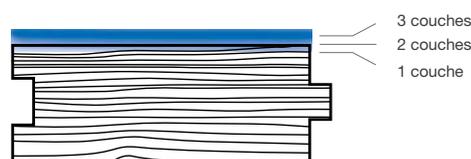

Finition vitrifiée :
filmogène, forme un film protecteur en surface



Nouveauté

Teinte à Bois

Teinte pigmentaire pour décorer parquets, boiseries, meubles et plans de travail

- Application facile sur grandes surfaces (au rouleau)
- Sans trace de reprise ni marque de raccord (après essuyage)
- Application directe de la finition, SANS PRIMAIRE
- Recouvrable par tous types de finitions (vernis, vitrificateurs, huiles, cires - solvant ou phase aqueuse)
- Teintes durables et stables



15 m²/L/couche

8h entre chaque couche

Teintes miscibles

0,5L - 1L - 5L



Vieillisseur Bois

Teinte positive à effet réactif : révélateur de contrastes

- Parquets, meubles et boiseries
- Meilleurs effets sur bois clairs européens, feuillus ou résineux
- Apporte un aspect "patiné" et "vieilli" exceptionnel
- Action rapide sur toutes essences de bois



15 m²/L/couche

8h entre chaque couche

Nuances miscibles

1L - 5L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

*pour obtenir des aspects bois bruts et éclaircir les couleurs

Primaires



Fond Dur Aqua

Primaire sans odeur avant toutes finitions AQUA

- Incolore : respecte la nuance d'origine du bois
- Permet un travail rapide et agréable
- Recommandé avant toutes vitrifications en phase aqueuse pour un fini impeccable
- Conseillé sur parquets en résineux et feuillus européens



10 m²/L

Recouvrable dès 1h30

Monocouche

1L - 2,5L - 5L

Primaires



Fond Dur Préplast® Primaire universel avant toutes finitions



- Recouvrable rapidement par toutes finitions
- Incolore : réchauffe la couleur naturelle du bois
- Idéal pour "bloquer" le Vieillisseur Bois avant une finition en phase aqueuse
- Recommandé sur bois résineux et exotiques

10 m²/L

Recouvrable dès 45 min

Monocouche

1L - 5L - 10L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Vitrificateurs parquet



Nouveauté

SVP Aqua

Pur-Polyuréthane mono ou bi-composant pour lieux soumis à fort trafic



- Monocomposant prêt à l'emploi pour passage soutenu
- Bicomposant avec durcisseur pour passage intensif
- Excellente résistance aux rayures, chocs, taches
- Préserve la couleur naturelle du bois
- Séchage et remise en service rapides
- Non glissant : testé par Labosport

10 m²/L/couche

3h entre chaque couche

3 couches

Aspects : satiné, mat, ultra mat, effet nature

1L - 5L - 10L

Pour une résistance mécanique et une résistance chimique maximales, l'utilisation en bicomposant avec durcisseur est recommandée (voir fiche technique).



POT-LIFE LONG : 24H

Vitrificateur dépolluant



Air Protect® : formule dépolluante bloquant jusqu'à 80% des émissions de formol venant du sol



Océanic® Aqua-Polyuréthane très garnissant sans odeur



- Protège durablement parquets, planchers de toutes essences
- Remise en circulation rapide des locaux
- Laisse au bois sa couleur naturelle
- Très résistant aux taches, à l'abrasion, aux chocs et aux rayures
- Non glissant : testé selon NF EN 13036-4

10 m²/L/couche

2h entre chaque couche

3 couches

Aspects : brillant, satiné, cire naturelle, chêne ciré, bois brut

1L - 2,5L - 5L - 10L

La déclaration environnementale du Vitrificateur Océanic® Air Protect® a été déposée sur le site www.inies.fr, elle est consultable sur notre site www.blanchon.com.

Vitrificateurs parquet



Vitrificateur Parquet Environnement*

Vitrificateur biosourcé alliant performance et écologie

- Protège durablement toutes essences de bois
- Grand confort d'application
- Met en valeur le bois en lui apportant une nuance chaleureuse
- Haute résistance aux passages répétés, ne glisse pas
- Formule biosourcée testée selon la norme NF EN 16640



10 m²/L/couche

3h entre chaque couche

3 couches

Aspects : satiné, mat, ultra mat

1L - 5L

*Analyse de Cycle de Vie : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (F.D.E.S.) sur demande. La déclaration environnementale du Vitricateur Parquet Environnement a été déposée sur le site www.inies.fr et est consultable sur notre site www.blanchon.com.



Astuce PRO

Pour un soin adapté à chaque finition, voir p.30



Vitrificateur Parquets Escaliers

Aqua-Polyuréthane formule gel spécial escaliers



- Haute résistance aux passages répétés
- Non glissant : glissance testée selon NF EN 13036-4
- Ne coule pas : facilite le travail sur les contre-marches, limons et rambarde
- Séchage rapide : réutilisation des escaliers dans la journée

10 m²/L/couche

2h entre chaque couche

3 couches

Aspects : satiné, mat

1L - 2L - 5L



VP

Polyuréthane haute résistance



- Formulation traditionnelle hautes performances
- Haute résistance pour parquets, planchers, escaliers de toutes essences
- Met en valeur le bois en réchauffant sa couleur d'origine
- Très garnissant et non glissant

10 m²/L/couche

6h entre chaque couche

3 couches

Aspects : brillant, satiné, mat soie/cire naturelle, chêne ciré

1L - 2,5L - 5L - 10L


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



Solution globale Blanchon **SYSTÈME SPORT**

POUR TOUS
VOS BESOINS
DE RÉNOVATION
DE SOLS SPORTIFS,
BLANCHON A
UNE RÉPONSE
ADAPTÉE ET
PERSONNALISÉE,
RAPPROCHEZ-
VOUS DE NOTRE
FORCE DE VENTE

Vente exclusive aux professionnels

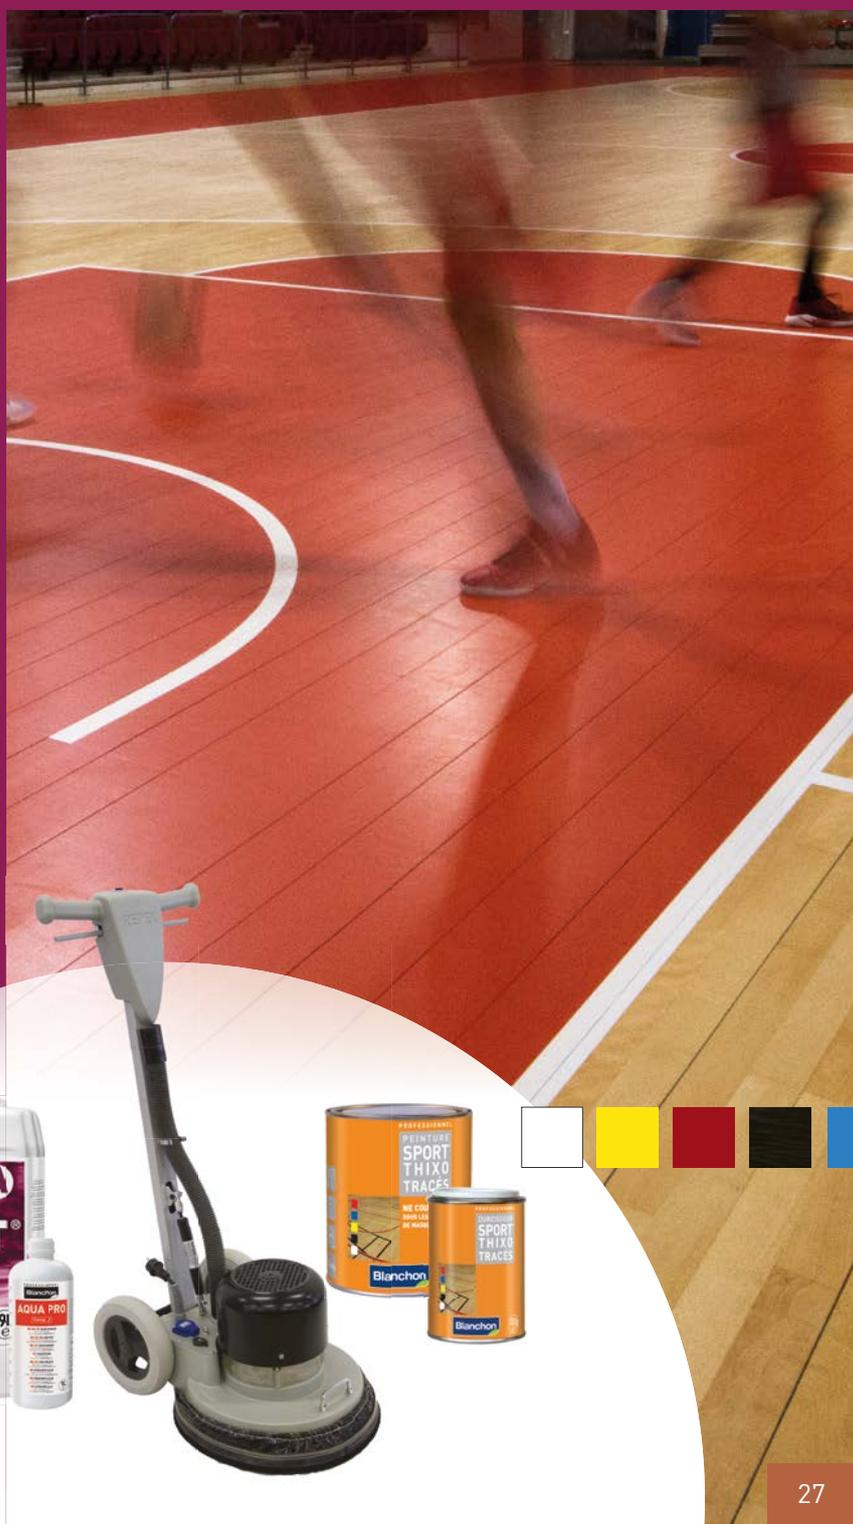

Huiles



Huile-Cire

Huile dure recommandée pour les effets déco et aspects vieilliss



- Imprègne en profondeur parquets, planchers, plans de travail et boiseries
- Protection et finition naturelle du bois, anti-poussière
- Contient des huiles végétales et des cires
- Facile d'application et d'entretien



20 m²/L/couche

6-8h entre chaque couche

2 couches

0,25L - 1L - 2,5L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



Huile pour Parquet

Imprégnation mate pour parquets, planchers et boiseries



- Apporte une belle chaleur naturelle
- Entretien et régénération faciles
- Anti-poussière, hydrofuge et prête à l'emploi

20 m²/L/couche

6-8h entre chaque couche

2 couches

Nuance : incolore

1L - 5L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



Incontournable

Huile Environnement*

La meilleure solution technique pour conserver et mettre en valeur l'aspect naturel et clair des bois



- Imprégnation naturelle mate toutes essences de bois
- Protège durablement parquets, planchers, escaliers, boiseries, plans de travail
- Parquet huilé-fini en 4 h
- Anti-poussière, ne jaunit pas, entretien facile, sans odeur
- Formule biosourcée testée selon la norme NF EN 16640



15 m²/L/couche

1h entre chaque couche

3 couches

0,5L - 1L - 5L

**Uniquement sur bois clairs



Huile Teintée Opaque Environnement*

Imprégnation et protection teintée idéale pour les scènes de théâtre



- Aspect ultra mat et toucher brut valorisant le veinage du bois
- Masque les imperfections
- Chantier huilé-fini en 4h
- Entretien facile et rénovation locale possible

15 m²/L/couche

1h entre chaque couche

3 couches

Teinte : noir

1L - 5L

*Analyse de Cycle de Vie : Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (F.D.E.S.) sur demande. Les déclarations environnementales des Huile Environnement et Huile Teintée Opaque Environnement ont été déposées sur le site www.inies.fr et sont consultables sur notre site www.blanchon.com.

Huiles



Nouveauté

Huile Plan de Travail

Impregne, nourrit et protège les plans de travail en bois

- Préserve l'aspect et le toucher naturel du bois
- Haute résistance à l'eau, aux taches et graisses alimentaires
- Ultra lessivable : résiste aux lavages et à l'usage de produits ménagers
- Entretien facile : ne s'écaille pas, retouches locales
- Formule biosourcée testée selon la norme NF EN 16640



Chêne Incolore



15 m²/L/couche

2h entre chaque couche

3 couches

Aspect : mat

0,5L

Vernis



Vernis Gel

Protège et décore les plans de travail, meubles et boiseries intérieures

- Texture gel anti-coulures pour un rendu parfait
- Haute résistance à la chaleur, aux rayures et aux chocs
- Haute protection à l'eau, aux taches et aux graisses
- Lessivable : résiste aux lavages et à l'usage de produits ménagers
- Formule biosourcée testée selon la norme NF EN 16640



Chêne clair satiné



Chêne doré satiné



Chêne moyen satiné



Chêne foncé satiné



Incolore satiné



Incolore mat



12 m²/L/couche

2h entre chaque couche

3 couches

0,25L - 0,5L - 1L - 2,5L



Vernis Bois Environnement

Haute protection des bois intérieurs et extérieurs

- Haut pouvoir garnissant
- Haute résistance aux UV et aux intempéries
- Incolore, ne jaunit pas
- En extérieur s'applique uniquement sur boiseries verticales
- Formule biosourcée testée selon la norme NF EN 16640



12 m²/L/couche

6h entre chaque couche

3 couches

incolore satiné, incolore mat

1L - 2,5L

Entretien parquets vitrifiés



Lagoon® Nettoyant doux universel prêt à l'emploi



- Parquets vitrifiés et parquets huilés, sols stratifiés, mélaminés et PVC
- Préserve l'aspect d'origine du sol sans laisser de traces
- Ultra doux : entretien fréquent et sans rinçage
- Non glissant

Prêt à l'emploi

400 m²/L

Séchage : 10 min

0,5L - 2,5L - Kit

Disponible en kit : Lagoon® 0,5 L + balai 3 pièces avec sa platine et la serpillière microfibre



Nettoyant Lisabril® Dégrippe, nettoie et ravive



- Parquets vitrifiés, sols stratifiés et PVC
- Restaure les finitions de tout type d'aspect et entretient l'action des métallisants
- Idéal pour gymnases et salles de sport
- S'emploie sans rinçage
- Sans silicone et non glissant

Concentré à diluer

500 m²/L

Séchage : 15 min

1L - 5L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



Décapant Dégrippe Nettoyant suractivé pour nettoyage intensif ou décapage avant métallisation



- Parquets vitrifiés, sols stratifiés et PVC
- Enlève les taches tenaces ou incrustées
- N'altère pas les vitrificateurs parquet
- Idéal pour gymnases et salles de sport

Concentré à diluer

250-500 m²/L

Séchage : 15 min

1L - 5L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



Rénovateur Métallisant Protège et embellit



- Parquets vitrifiés ternis et usés, ou soumis à fort trafic
- Sols mélaminés et lièges vitrifiés
- Préserve l'aspect initial des surfaces et élimine les micro-rayures
- Non glissant : glissance testée selon NF EN 13036-4
- Sans silicone

50 m²/L/couche

Séchage : 1 h

1 à 2 couches

Aspects : satiné, mat

NOUVEAU : aspect ultra mat

1L - 5L

Entretien parquets huilés



Incontournable

Savon Naturel

Nettoyant fréquent de tous les parquets huilés

- Nettoyant doux enrichi en huiles végétales, anti-poussière
- Indispensable avant toute nouvelle mise en huile
- Conserve et renforce l'aspect naturel des bois huilés
- S'emploie sans rinçage
- Formule biosourcée testée selon la norme NF EN 16640



Concentré à diluer

500 m²/L

Séchage : 15 min

Nuances : incolore, blanc

1L - 5L - 10L



Nettoyant Intensif

Dégraissant et décaissant puissant

- Tous parquets huilés
- Désincruste en profondeur taches et salissures
- Élimine les accumulations de couches encrassées
- Prépare les surfaces à une nouvelle mise en huile



Concentré à diluer

250-500 m²/L

Séchage : 15 min

1L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



Huile d'Entretien

Imprégnation spéciale pour l'entretien des huiles traditionnelles

- Parquets et planchers huilés chantier et finis usine
- Spéciale trafic intense
- Fort pouvoir nourrissant et régénérant
- Anti-poussière



Prête à l'emploi

35 m²/L

Séchage : 6h

Nuances : naturel, blanc et ton bois

1L - 2,5L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



Huile d'Entretien Universelle

Entretien de tous les parquets huilés chantiers et finis usine

- Compatible avec toutes finitions : traditionnelles ou phase aqueuse
- Excellente adhérence et fort pouvoir régénérant
- Ne laisse pas de trace
- Non glissant : testé selon NF EN 13036-4
- Formule biosourcée testée selon la norme NF EN 16640



Prête à l'emploi

40 m²/L

Séchage : 20 min

Aspects : naturel, mat

NOUVEAU : aspect ultra mat

0,5L - 1L - 5L

CIRANOVA®

SINCE 1929

High Quality Woodcare Products

**La gamme Ciranova®,
dédiée aux menuisiers
agenceurs, offre à la fois
l'esthétisme et la performance
nécessaires à tous les
chantiers.**

Des finitions uniques, des combinaisons
infinies pour réaliser des chantiers
exigeants et sur mesure.



Teintes



Reactive stain

Teinte réactive à base de colorants naturels



Le MORDANT est particulièrement adapté pour le vieillissement des essences de bois contenant des tanins tels que le chêne et les résineux.

- Réagit avec les tanins du bois et offre des finitions fumées et vieilles uniques.
- Aspect naturel
- 16 teintes
- Compatibles avec les finitions huilées et vernies Ciranova.

10 m²/L ou 70-100g/m²

Séchage/temps de réaction : 6h

Nuances miscibles

2 couches

1L



Aquastain

Teinte en phase aqueuse pour tous types de bois



L'AQUASTAIN uniformise l'apparence du bois et met en valeur son veinage.

- Exceptionnelle tonalité et profondeur des nuances
- Retouches faciles
- 16 teintes miscibles entre elles pour des possibilités infinies
- Compatibles avec les finitions huilées et vernies Ciranova.

20 à 30m²/L ou 40-500g/m²

Séchage : 3 à 4h selon quantité appliquée

Nuances miscibles

1L



Nouveauté

Outils - Matériel d'application manuelle des finitions

Application des teintes & des huiles Ciranova



Éponge mélaminée blanc, idéale moulures et mobilier de menuisiers
Lot de 2

Application des teintes Aquastain & Reactive Stain



Pad blanc Ø 152mm
Lot de 5

Application des huiles Un1co & Hardwaxoil



Pad beige Ø 152mm
Lot de 5

Primaire



Fond dur

Protège et réchauffe la couleur naturelle du bois



Primaire universel de très haute qualité, à séchage rapide, avant toutes finitions.

- Séchage rapide
- Gain de temps : égrenage très rapide et facile
- Optimise l'accroche sur bois exotiques
- Évite les réactions colorées de certaines finitions sur pin, pitchpin, sapin et bois résineux en général.

10 m²/L ou 80 g/m²

Monocouche

Recouvrable dès 45 min

1L - 5L - 10L

Huiles



UNICO

Huile bi composants monocouche



Un1co protège et décore les boiseries en une seule couche.

- Matières premières renouvelables
- Séchage accéléré et excellente résistance chimique grâce à l'ajout du durcisseur
- Nourrit et préserve en profondeur les bois
- Entretien facile et rapide
- 16 teintes miscibles entre elles pour des possibilités infinies.

35 à 40 m²/L

Séchage : 24h

Monocouche

Nuances miscibles

1,3L (1L + 0,3L)

NOUVEAU 0,3L (0,23L+0,07L)



Hardwaxoil

Huile d'imprégnation à séchage rapide



Imprègne en profondeur les boiseries, plans de travail.

- Excellente résistance chimique et mécanique
- Protection et finition naturelle du bois, anti-poussière
- Application et entretien facile et rapide
- 16 teintes.

25 à 30 m²/L

Séchage : 24h

Nuances miscibles

2 couches

1L



Huiles



Nouveauté

Hardwaxoil Titan

Idéale en complément de l'Unico ou après l'application des teintés Ciranova

- Application facile au rouleau
- Renforce la résistance chimique et mécanique
- Facilite l'entretien des supports
- Apporte un bel aspect naturel aux supports



±25 m²/L/couche

1 couche

Satin, mat

0,75L



Gamme +

Huile d'imprégnation respectueuse de l'environnement Ultra Mate

La gamme + offre une finition intense et ultra mate au bois.

- 28% de matière première biosourcée selon la norme EN 16640
- Sans primaire
- Ne jaunit pas dans le temps
- Propriétés antidérapantes
- 3 finitions : Oculito + finition intense / Woodlook + finition légèrement blanchie / Ecofix + finition non traité (bois brut).



10 m²/L ou 100 g/m²

4h entre chaque couche

3 couches

1L - 5L

Vernis



Vernis bois

Haute protection des bois intérieur

Le Vernis Bois protège durablement tous les meubles et boiseries.

- Toutes essences de bois
- Incolore : ne jaunit pas
- Lavable
- Sans odeur
- Préserve la couleur d'origine des bois.



12 m²/L

2h entre chaque couche

3 couches

1L - 5L - 10L



Incolore satin

Incolore mat

Chêne clair mat

Chêne moyen mat

Ébénisterie Carbamex®

La décoration, la restauration et l'entretien des meubles et parquets anciens nécessitent une attention toute particulière.

Issus de l'expérience de plusieurs générations d'ébénistes, les produits Carbamex® garantissent le respect de la tradition dans les règles de l'art.



Finition et entretien



Decireur Carbamex® Décrassant puissant pour élimination de cires et encaustiques - Formule à l'ancienne



- Élimination des anciennes cires et nettoyage des vieux meubles
- Nettoyant puissant pour les bois cirés
- Préserve les bois fragiles et les placages
- Action en profondeur sans dessèchement du bois

20 m²/L

1L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



Cire Liquide Carbamex® Entretien des bois cirés



- Spécial parquet, plancher, meubles et terre cuite
- Haute protection, haute teneur en cires
- Texture fluide
- Rénovation rapide et facile

25 m²/L/couche

4h entre chaque couche

2 à 3 couches

16h pour polissage

Nuances : incolore, naturel

1L - 5L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



Incontournable

Cire Pâte Carbamex® Cire des Maîtres Ébénistes : patine pour les Antiquaires



- Restauration et entretien des meubles, boiseries et parquets
- À base de cire de Carnauba
- Brillant profond et durable
- Réchauffe la couleur initiale des bois
- N'encrasse pas les bois

50 m²/kg/couche

4h entre chaque couche

1 à 2 couches

Séchage complet : 24h

400g - 1kg

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



Neutre

Claire naturelle

Antic blond

Antic foncé

Réparation, restauration



Pâte à Bois Tradition Carbamex®

Pâte très fine prête à l'emploi pour combler les irrégularités de surface



Prête à l'emploi

Recouvrable : 4-24h

300g

- Petites réparations jusqu'à 5 mm
- Grain très fin pour des finitions parfaites
- Forte adhérence et grande souplesse
- Recouvrable par toutes finitions



Chêne clair Chêne moyen Chêne foncé Pin



Bâton de Cire Carbamex®

Retouches faciles des finitions bois

30g (bâton)

- Restauration à l'ancienne des meubles cirés
- Comble rayures, fissures, rebouche les trous de vers et rattrape les éclats de placage
- Très malléable : s'emploie comme une pâte à modeler.
- Bel aspect brillant après lustrage



Pin Chêne clair Chêne moyen Chêne foncé Noyer blond Merisier clair Merisier foncé Acajou foncé Wengé Blanc



Feutre de retouche Carbamex®

Masque les réparations et camoufle les petites imperfections

- Camoufle les petites griffures, rayures, éraflures superficielles ou accrocs sur le bois
- Convient parfaitement sur placage
- Meubles et boiseries intérieures



Chêne clair Chêne moyen Chêne foncé Merisier clair Merisier foncé Noyer Wengé Acajou foncé

Réparation, restauration



Laine d'Acier Carbamex® N° 000 extra-fine

- Sur bois, métaux, marbres, cuirs et peaux
- Application, finition et lustrage de la Cire Liquide et de l'Encaustique Professionnelle
- Égrenage des peintures et vernis, matage léger de vernis trop brillants
- Nettoyage et lustrage de la plupart des métaux

150g



Laine d'Acier Carbamex® N° 2 spéciale gros travaux

- Sur bois et métaux
- Spécial décapage
- Ponçage, gros travaux
- Décrassage sur supports robustes

150g



Paraffine en pain Carbamex® Lubrifiant solide

- Idéal pour faire glisser les ouvrages sur les tables de travail
- Lubrifie les charnières des tiroirs, coulisses, vis, etc.
- Menuiseries intérieures

500g

Peintures et vernis spéciaux

La variété des supports à entretenir, protéger ou décorer est de plus en plus large.

Pour que chaque surface ait sa solution, Blanchon accompagne vos clients dans la diversification de leurs chantiers.





Dorure Extérieure-Intérieure

Peinture métallisée décorative multi-supports



- Bois, fer, cuivre, galvanisé, zinc, aluminium, inox, laiton, bronze...
- Haut pouvoir couvrant et opacifiant
- Très haute résistance aux UV et aux intempéries
- Très haute résistance aux rayures et aux chocs



12 m²/L/couche

3h entre chaque couche

2 couches

Extérieur / Intérieur

0,125L - 0,5L



Vernis Métaux

Vernis de protection pour tous les métaux



- Fer, cuivre, galvanisé, zinc, aluminium, inox, laiton, bronze
- Protège et préserve durablement
- Finition incolore non jaunissante
- Hydrofuge et Anti-UV

12 m²/L/couche

4h entre chaque couche

2 couches

Extérieur / Intérieur

Aspects : brillant, mat

0,5L - 2,5L



Noir Ferronneries

Peinture anti-rouille pour tous les métaux



- Fer, cuivre, galvanisé, zinc, aluminium, inox, laiton, bronze...
- Métaux bruts ou peints, rouillés ou à rénover
- Compatible avec tout type d'ancienne peinture
- Excellente applicabilité, séchage rapide, tendu parfait
- Très haute résistance aux UV, intempéries et chocs

12 m²/L/couche

6h entre chaque couche

2 couches

Extérieur / Intérieur

Aspect : mat

0,25L - 0,75L



Peinture Tableaux d'École

Transforme murs et boiseries en tableau d'écriture



- Idéale tableaux, panneaux et portes en bois, murs peints et bruts
- Mat anti-reflets
- Haute dureté et très longue durée
- Surface résistante, facile à laver et à essuyer

12 m²/L/couche

3h entre chaque couche

2 à 3 couches

Teinte : noir

0,5L - 2,5L

Rénovation



Peinture multi-supports Tous supports sans restriction



- Résistance forts écarts de températures, UV, chocs, intempéries
- 12 teintes avec RAL pour s'adapter aux PLUs
- Direct sans sous couche même sur anciennes finitions sur :
Toutes essences de bois / Fer / Alu / Acier / Galva / Zinc / PVC / Plastique

12 m²/L/couche

2 couches

4h entre chaque couche

0,5L - 2L

							
RAL 9016 blanc	RAL 9005 noir	RAL 7016 gris anthracite	RAL 7012 gris basalte	RAL 7040 gris alu	RAL 8003 chataignier	RAL 8014 brun normand	RAL 1015 sable
							
RAL 3004 rouge basque	RAL 6005 vert basque	RAL 6021 vert provence	RAL 5019 bleu capri				

Spécial sols



Huile-Cire Béton

Imprégnation et protection en profondeur des bétons intérieurs



- Idéale pour : sols, escaliers, plans de travail et murs
- Prête à l'emploi
- Anti-poussière
- Application et entretien faciles
- Faible odeur

25-30 m²/L/couche

8-12h entre chaque couche

2 couches

Intérieur

1L - 2,5L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



Astuce PRO

Pour un nettoyage doux et efficace au quotidien, voir p.30



Incontournable

Peinture Sol Couleur

Peinture polyuréthane monocomposant



- Sols en béton, ciment ou bois
- Très haute résistance chimique et mécanique
- Protège contre les taches (huile, graisse, hydrocarbure)
- Entretien facile : lavable et lessivable
- Non glissant

12 m²/L/couche

6h entre chaque couche

2 couches

Extérieur / Intérieur

0,5L - 2,5L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



Blanc

Gris clair

Gris moyen

Gris foncé



Astuce PRO

Pour une adhérence optimale de la finition, voir p.13



Vernis Pavés - Briques

Imperméabilisation et protection des pierres, briques et pavés



- Pierres de dallage, pierres naturelles ou reconstituées, pavés autobloquants, briques, tomettes poreuses
- Incolore : préserve la couleur d'origine et l'aspect naturel
- Protège contre les taches
- Anti-UV : ne jaunit pas

12 m²/L/couche

2h entre chaque couche

2 couches

Extérieur / Intérieur


Aspects : satiné, mat

1L - 2,5L - 10L

Des services de proximité

1. Une démarche merchandising personnalisée pour réussir vos implantations et optimiser les rotations

Nous vous aidons dans le choix des produits, des gammes et vous proposons le plan d'implantation le plus adapté :

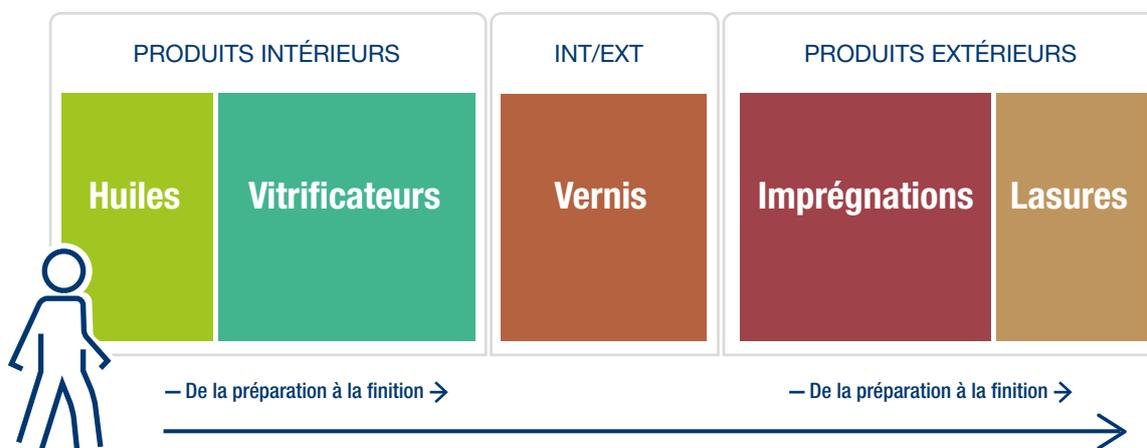

Nous vous proposons des outils d'aide à la vente pour chaque produit :

Fond de rayon :
ILV, nuanciers

Mises en avant promotionnelles :
box, totem



2. Une équipe commerciale au plus proche de vous

De vrais techniciens disponibles pour vous apporter le meilleur conseil au quotidien.

Pour vous accompagner dans la revente de nos produits et assurer à vos clients des chantiers réussis, nous vous proposons :



Des interventions
lors de journées
techniques



Des formations
dans les agences



Préconisations
et suivi chantiers



38 collaborateurs à
votre service



Mise à jour et suivi des
gammes et linéaires

3. Un service technique très opérationnel

Des techniciens Blanchon sont disponibles pour répondre à toutes vos interrogations, vous conseiller sur le choix et le bon usage de l'ensemble de nos produits.



04 72 89 06 04



assistancetechnique@blanchon.com

4. Une forte présence sur les salons professionnels

Autant d'occasions pour échanger avec vous autour de nos produits, de nos innovations et être au plus proche de vos attentes.

Blanchon, votre partenaire au quotidien



blanchon.com : une véritable expérience online

En quelques clics seulement, retrouvez tous vos contenus habituels très facilement : l'intégralité des fiches techniques, les fiches de données de sécurité, le catalogue produits, les témoignages vidéos et films d'application et sans oublier toutes nos actualités...

Avec son design ergonomique et une accessibilité mobile optimale, le site blanchon.com vous accompagne partout.

Recevez toutes nos actualités produits en vous inscrivant à la newsletter sur le site blanchon.com !

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux en flashant les QR codes ci-dessous

et retrouvez des témoignages de professionnels qui utilisent nos produits, des conseils d'experts Blanchon, des vidéos de démonstration, des réalisations de chantiers...



Blanchon France



blanchon_pro



BLANCHON France

Retrouvez-nous sur LinkedIn :
pour suivre toute l'actualité de
Blanchon Group.



Service client Pôle Professionnel

Betty TOMIAK

(02, 08, 10, 22, 29, 35, 44, 49, 50, 51, 53,
56, 59, 62, 72, 73, 74, 79, 85, 86)

Tél. : 04 28 38 70 20

Siham CHERFA

(14, 19, 24, 27, 32, 46, 47, 60,
61, 65, 76, 78, 80, 82)

Tél. : 04 28 38 70 37

Sabrina DENIS CRISTA

(04, 05, 06, 09, 11, 13, 31, 34,
66, 81, 83, 84, 98)

Tél. : 04 28 38 70 33

Karine SILLANI

(07, 12, 15, 16, 17, 18, 26, 28, 30, 33, 36,
37, 40, 41, 45, 48, 64, 89, 2A, 2B)

Tél. : 04 28 38 70 29

Pascale CHATEAU

(03, 23, 42, 43, 63, 87)

Tél. : 04 28 38 70 31

Isabel GONCALVES


(21, 25, 39, 58, 70, 71, 75, 77, 90, 91,
92, 93, 94, 95)

Tél. : 04 28 38 70 26

Charlotte MAZANON

(01, 38, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 69, 88)

Tél. : 04 28 38 70 32

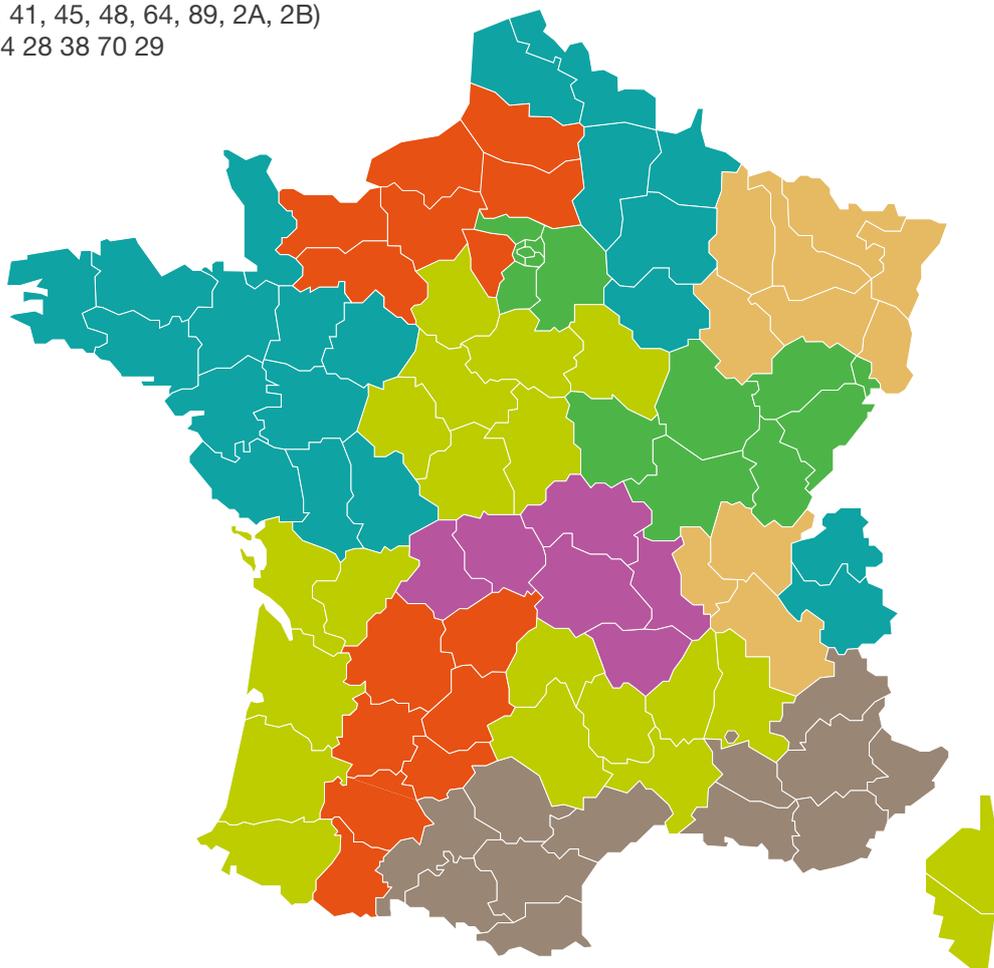

advblanchon@blanchon.com

Valerie MONTOYA
Responsable Service client
Pôle Professionnel
Tel: 04 28 38 70 47

Stéphanie BOURDEAUDHUY
Adjointe Service Client
Pôle Professionnel
Tel : 04.28.38.70.46



50, 8ème Rue
F-69800 SAINT-PRIEST

Service Clients :
Tél. 04 72 89 06 06

Export Line :
Tél.+33 (0) 472 89 06 09

www.blanchon.com